




DAS BRAUCHST DU:

- AUSGEHÖHLTER HOLZBLOCK, ALTERNATIV EINEN AUS EINZELNEN BRETERN GEZIMMERTER BLOCK
- AUSLAUFHAHN, ZWEI ROHRE, 90° WINKEL-FITTING, REDUZIERSTÜCK FÜR DIE FLASCHENAUFNAHME
- GEFÜLLTE FLASCHE DES BEVORZUGTEN GETRÄNKES MIT SCHRAUBVERSCHLUSS
- FORSTNERBOHRER, SCHLANGENBOHRER
- SILIKONKLEBER
- METERSTAB, BLEISTIFT

SCHWIERIGKEITSGRAD:



1. DEN UNTEREN TEIL DES FLASCHENDECKELS ABSCHNEIDEN UND IN DAS GEWINDE DES REDUZIERSTÜCKS DRÜCKEN. BEI BEDARF MIT SILIKONKLEBER FIXIEREN.
2. ROHRE, WINKEL-FITTING UND PRÄPARIERTES REDUZIERSTÜCK MITEINANDER VERSCHRAUBEN.
3. TIEFE UND HÖHE DER ROHRKONSTRUKTION FÜR DIE POSITION DER BOHRLÖCHER AUSMESSEN. MITEINBERECHNEN, WIE WEIT DIE FLASCHE VERSENKT WIRD. MESSUNGEN AUF DEN BLOCK ÜBERTRAGEN.
4. MIT FORSTNER- UND SCHLANGENBOHRER JE EIN LOCH FÜR DIE VERSENKUNG DER FLASCHE UND DEN AUSLAUFHAHN BOHREN.
5. ROHRKONSTRUKTION VON UNTEN IN DEN BLOCK FÜHREN UND FLASCHE IN DIE FLASCHENAUFNAHME DREHEN. AUSLAUFHAHN VON AUSSEN VERSCHRAUBEN.

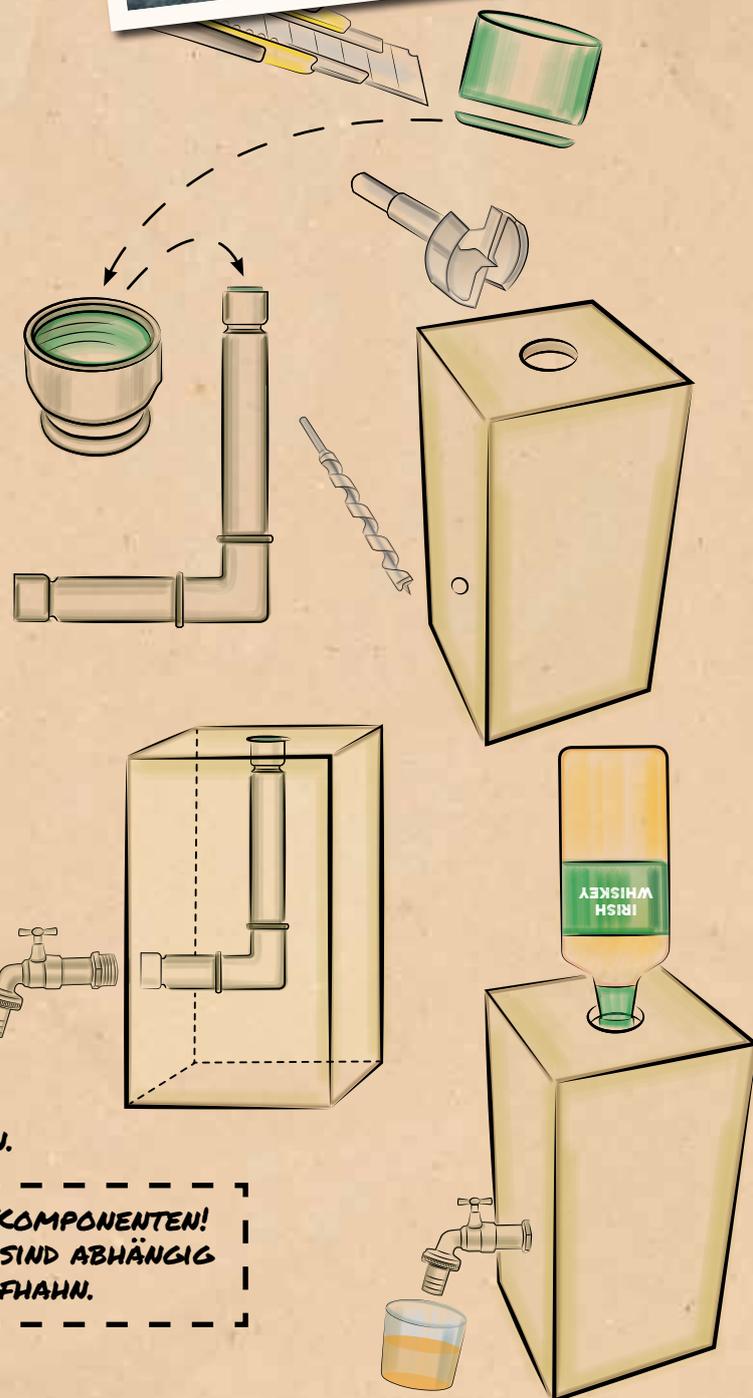

HINWEIS: ACHTEN SIE AUF ZUEINANDER PASSENDE KOMPONENTEN! DIE GRÖSSEN UND DURCHMESSER ALLER BAUTEILE SIND ABHÄNGIG VON DER EINGESETZTEN FLASCHE UND DEM AUSLAUFHAHN.